Système autonome à gaz BeA

Dynamik R90

Cloueur gaz pour pointe tête ronde

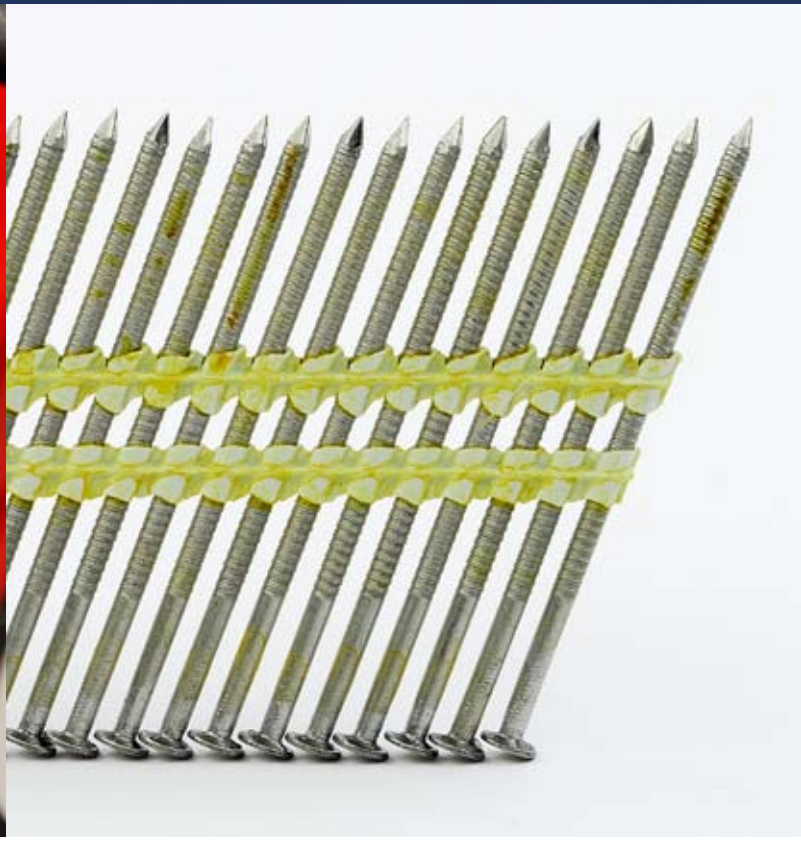

10 raisons de choisir les cartouches de gaz Dynamik

- Longue durée de vie
- Mélange de gaz butane/propane parfaitement propre
- Résistant au froid
- Huile synthétique ajoutée au mélange de gaz – assure une lubrification permanente de l'appareil
- Capuchon doseur précis – davantage de tirs
- Sans odeur
- Écologique – sans CFC
- Simple à utiliser grâce à son système «facile à clipser»
- Recyclable – point vert
- Cartouche de gaz 40 g compatible avec l'ensemble des cartouches de gaz du marché

Insérez, c'est parti ...

DYNAMIK GAS FUEL SYSTEMS

Conçu pour répondre à vos besoins et attentes

COFFRET

Le cloueur gaz R90S est livré dans une mallette comprenant:

- 1 cloueur gaz R90S
- 1 chargeur de batterie
- 2 batteries
- 1 adapteur pour le format de cartouche 40 g
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 manuel d'utilisation et 1 liste des pièces détachées
- 1 jeu de clés Allen

BATTERIE ET CHARGEUR

- Batterie puissante et compacte (peut tenir dans une poche)
- Intensité: 2000 mA – 6 V
- Temps de charge du chargeur: 1,5 – 2 heures

Les cloueurs BeA sont des appareils puissants et rapides destinés aux professionels recherchant la performance et la qualité.

made in Germany

Le cloueur gaz **R90** est un cloueur robuste, puissant et performant. Grâce à ses 2 types de magasin en aluminium (court et long), il répond aux différentes contraintes des utilisateurs. Léger et moins bruyant que la plupart des cloueurs du marché (pas besoin de silencieux), il fonctionne parfaitement jusqu'à des températures proches de 0°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Désignation	R90
Type de pointe	pointe en bande lien plastique inclinaison17° - 21°
Chargement du magasin	par l'arrière
Capacité du magasin court (R90S) long (R90L)	 36 pointes 55 pointes
Cadence de tir (pointe/s.)	2 - 3 pointes
Déclenchement	coup par coup
Poids (sans batterie)	3,6 kg
Dimension(I/L/H) R90S R90L	 353/120/482 mm 483/120/482 mm
Ø des pointes	2,8 - 3,4 mm
Longueur des pointes	50 - 90 mm
Emission sonore $L_{pA\ 1s,d}$	96 dB

Conforme auy dispositions de la Directive des Machines (98/37/EC)

R90S
magasin court

R90L
magasin long

APPLICATIONS

Charpente, couverture, liteaux, voliges, lattes, contreventements, plancher, panneau ossature bois, bardage.

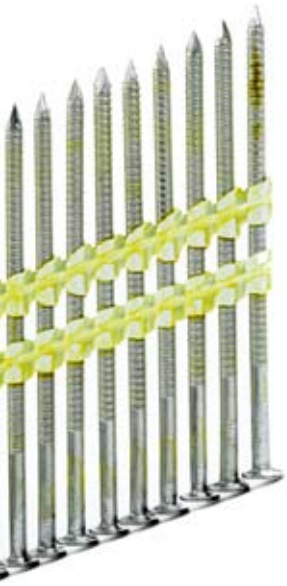

Le cloueur gaz R90 utilise des pointes en bande tête ronde type R20 de 2,8 à 3,4 mm de diamètre et de 50 à 90 mm de longueur.
Les pointes BeA type R20 sont conformes à la norme DIN 1052.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos packs gaz en conditionnement de 2000 pointes + 2 cartouches de 40 g.

Pour plus d'informations www.beafrance.fr

Cachet du distributeur

BeA France - 6 allée du parc aux bœufs - BP 17 TORCY - 77201 MARNE LA VALLEE cedex 01
TéL: 01 60 37 44 44 - Fax: 01 60 17 39 54 - E-mail: info@fr.bea-group.com - site web: www.beafrance.fr